

Šivalice za vreće

Tel. 01/ 20 44 866
Fax. 01/ 20 44 955
www.tehnopan.com
vili@tehnopan.com

TehnoPAN

Prekrvršje, Prigorska 30. 10362 Kašina



Akcija
2990,00



Ovjes
749,00



Od sada
16,50



ODRŽAVANJE

Stroj je opremljen centralnim sustavom za podmazivanje. Kako bi se podmazali pokretni dijelovi, pritisnite gumb na pumpi dva puta. Na taj način će se raspršiti količina ulja potrebna za prosječan četverosatni rad u normalnim uvjetima. Ulje u spremniku mora uvijek biti čisto. Nikada ne rukujte strojem, ako se na spremniku za ulje ne nalazi poklopac. Za bolje rezultate upotrebljavajte originalno ulje za podmazivanje. Nečistoće isperite kako slijedi: odstranite konac sa igle i dok stroj radi uronite iglu na cca 10 sekundi u razređivač.

Ako stroj preskače ili se zapetljava, razlog može biti jedan od navedenih: prekomjerno trošenje, koje zahtijeva servisiranje stroja, nepravilno uveden konac ili njegova prenapetost, savijena ili nepravilno postavljena igla, oštećen ili nepravilno podešen petljač, nepravilno postavljena zaštita osovine igle.

VAŽNO!

Ne pomičite dio 11079 – ojnica ili 11079 plastiku petljača, jer su one podešene u tvornici.


NAMJEŠTANJE IGLE

Umetnite novu iglu u osovinu do kraja, tako da dugački utor na igli bude vidljiv. On će ući u osovinu igle. Pričvrstite iglu s maticom Vidi Sl. br. 2.

UVLAČENJE KONCA

Koristiti samo originalni PE 12/4 konac. Šivalica se dobiva s uvučenim koncem. Način uvlačenja konca molimo pogledajte na priloženim slikama. Najlakši način uvlačenja je da se stari konac kada je na kraju, veže u čvor s početkom novog kalema-namota, te provuče kroz sve vodilice. Potom ga je dovoljno umetnuti kroz ušicu igle.

Garancija na šivalicu je godinu dana. Originalni dijelovi, konac te servis osigurani.

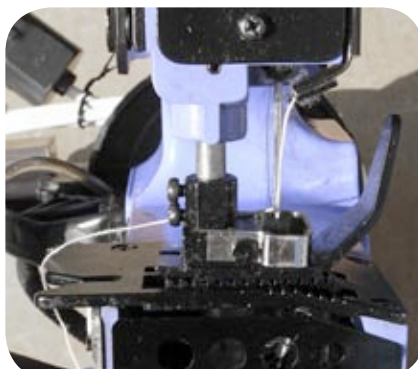

proizvodnja • servis • prodaja • montaža